

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
 INSTITUT NATIONAL  
 DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
 PARIS

①1 N° de publication : **2 778 523**  
 (à n'utiliser que pour les  
 commandes de reproduction)

②1 N° d'enregistrement national : **98 05835**

⑤1 Int Cl<sup>6</sup> : H 04 Q 7/32

⑫

# DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 07.05.98.

③0 Priorité :

④3 Date de mise à la disposition du public de la  
 demande : 12.11.99 Bulletin 99/45.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de  
 recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du  
 présent fascicule*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux  
 apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : ALCATEL ALSTHOM COMPAGNIE  
 GENERALE D'ELECTRICITE Société anonyme — FR.


⑦2 Inventeur(s) : HUBBE PASCAL et LELONG GIL-  
 BERT ANNE GAELLE.

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire(s) : COMPAGNIE FINANCIERE ALCA-  
 TEL.

⑤4 PROCÉDE D'AFFICHAGE DE SEQUENCES D'IMAGES PAR UN EQUIPEMENT MOBILE DE  
 RADIOCOMMUNICATION COOPERANT AVEC UN MODULE D'IDENTIFICATION D'ABONNE.

⑤7 Procédé d'affichage d'une séquence d'images sur un  
 moyen de visualisation (V) associé à un équipement mobile  
 (ME) de radiocommunication coopérant avec un module  
 d'identification d'abonné (SIM), comportant les étapes or-  
 données suivantes:  
 . émission par ledit module d'identification d'abonné  
 (SIM) d'une commande (C) d'affichage de séquence d'ima-  
 ges, à destination dudit équipement mobile (ME),  
 . exécution par ledit équipement mobile (ME) de ladite  
 commande (C) sur ledit moyen de visualisation (V).

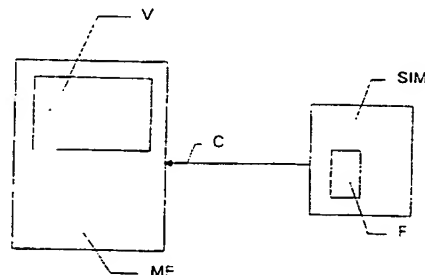

FR 2 778 523 - A1



**Procédé d'affichage de séquences d'images par un équipement  
mobile de radiocommunication coopérant avec un module d'identification  
d'abonné**

5           La présente invention concerne un système de radiocommunication, notamment de type GSM (*Global System for Mobile communications* en anglais), DCS (pour *Digital Cellular System*, toujours en anglais) ou PCS (*Personal Communication System*).

10           Plus particulièrement, l'invention est relative à un procédé permettant d'afficher une animation graphique sur un écran d'un équipement mobile de radiocommunication, à la demande d'un module d'identification d'abonnée connecté à cet équipement.

15           Les recommandations GSM de l'ETSI (*European Telecommunication Standard Institute*) préconisent l'utilisation d'un module d'identification d'abonné ou SIM (pour *Subscriber Identity Module*) pour y stocker d'une part les données propres à l'utilisateur et d'autre part les données relatives aux services supplémentaires qui sont apportées au terminal de radiocommunication.

20           La recommandation GSM 11.11 de l'ETSI, intitulée *Digital cellular telecommunications system (phase 2+); Specification of the Subscriber Identity Module - Mobile Equipment (SIM-ME) interface*, définit l'interface entre le module d'identification d'abonné (SIM) et l'équipement mobile de radiocommunication (ME pour *Mobile Equipment*, en anglais).

25           La recommandation GSM 11.14 de l'ETSI, intitulée *Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the SIM Application Toolkit for the Subscriber Identity Module - Mobile Equipment (SIM-ME) interface*, définit la façon dont les applications (ou services) stockées sur le module d'identification d'abonné (SIM) doivent communiquer avec l'équipement mobile de radiocommunication (ME).

Selon la recommandation GSM 11.11 et conformément à la figure 1, un terminal de radiocommunication est composé d'un module d'identification d'abonné SIM et d'un équipement mobile ME.

- 5           Le protocole de communication et l'interface entre ces deux éléments sont décrits par les recommandations GSM 11.11 pour les aspects généraux et GSM 11.14 pour les différentes fonctions que le module d'identification d'abonné SIM peut adresser à l'équipement mobile ME.

- 10           Selon ces recommandations, ce protocole est de type maître/esclave, l'équipement mobile ME jouant toujours le rôle du maître. Cela signifie notamment que le module d'identification d'abonné SIM ne peut transmettre une commande à l'équipement mobile ME que sur requête de celui-ci.

- Le mécanisme d'émission d'une commande par le module d'identification  
15 d'abonné à l'adresse de l'équipement module est plus précisément décrit dans le paragraphe 6.1 de la recommandation GSM 11.14 : lorsque l'équipement mobile ME envoie une commande vers le module d'identification d'abonné SIM, celui-ci renvoie un message de résultat qui comporte un champ de statuts.

- Une certaine valeur de ce champ de statuts signifie à l'équipement que le  
20 module d'identification d'abonné SIM désire émettre une commande dynamique. À ce moment-là, l'équipement mobile ME émet une commande particulière intitulée FETCH qui récupère cette commande dynamique.

- Selon une mise en oeuvre de l'invention, une nouvelle commande est  
25 ajoutée à l'ensemble des commandes dites dynamiques déjà existantes. Cette commande indique à l'équipement mobile ME qu'une séquence d'images doit être affichée sur un moyen de visualisation V qui lui est associé.

          Selon une autre mise en oeuvre de l'invention, une commande existante est modifiée pour permettre d'indiquer à l'équipement mobile ME qu'une

séquence d'images doit être affichée sur un moyen de visualisation V qui lui est associé.

La séquence d'images proprement dite peut être par exemple stockée  
5 dans un fichier F à l'intérieur du module d'identification d'abonné SIM.

Dans ce cas, le module d'identification d'abonné SIM envoie dans un premier temps, une commande C à destination de l'équipement mobile ME lui indiquant d'afficher une séquence d'images sur le moyen de visualisation V. Dans un second temps, l'équipement mobile ME lit dans le fichier F toute ou  
10 partie de la séquence d'images puis l'affiche sur ce moyen de visualisation V.

La structure du système de fichiers dans un module d'identification d'abonné ainsi que la façon d'y accéder est décrit dans la recommandation GSM 11.11 de l'ETSI.

15 Selon une mise en oeuvre de l'invention et ainsi qu'illustré par la figure 2, les différentes images de l'animation sont stockées dans un fichier F de façon séquentielle. Chaque image est mémorisée dans 3 champs du fichier F:

- un premier champ  $F_1$  contient la largeur de l'image en nombre de pixels,
- 20 • un deuxième champ  $F_2$  contient la hauteur de l'image en nombre de pixels,
- et un troisième champ  $F_3$  contient les valeurs des pixels de l'image, stockées de façon séquentielle.

25 Il est à noter que, conformément à la recommandation GSM 11.14, la commande C peut comporter un ensemble de paramètres, qui pris ensemble, ne doivent pas excéder 256 octets.

À titre d'exemple, cette commande C peut posséder un paramètre  
30 indiquant le nombre d'images dans la séquence.

En particulier, cette recommandation décrit un ensemble de fonctions appelées fonctions dynamiques (ou *proactives*, en anglais) que le module d'identification d'abonné peut adresser à l'équipement mobile.

Les services supplémentaires qui sont stockés sur le module d'identification d'abonné peuvent être de différentes natures et de différents niveaux. À titre d'exemples, on peut citer :

- un service de stockage de données de type répertoire téléphonique,
- un service d'émission et de réception de messages alphanumériques courts (SMS dans la terminologie propre au GSM, pour *Short Message Service*),
- un service d'affichage de données alphanumériques sur l'écran de l'équipement mobile de radiocommunication.

L'intérêt de cette façon de faire est de rendre indépendants les services et le type d'équipement. Il est alors possible d'exploiter les services offerts par un module d'identification d'abonné à partir de n'importe quel équipement de radiocommunication, c'est-à-dire indépendamment de son constructeur.

Toutefois, il s'avère que l'état de la technique ne permet pas d'afficher sur l'écran du terminal une séquence animée d'images, à partir du module d'identification d'abonné.

Dans le cadre des recommandations GSM 11.11 et GSM 11.14, la seule possibilité que possède le module d'identification d'abonné pour afficher des informations sur l'écran du terminal est de présenter une commande intitulée DISPLAY TEXT.

La présente invention pallie donc une insuffisance de l'état de la technique en permettant au module d'identification d'abonné d'afficher une séquence d'images sur un écran du terminal de radiocommunication,

Pour cela, l'invention a pour objet un procédé d'affichage d'une séquence d'images sur un moyen de visualisation associé à un équipement

mobile de radiocommunication coopérant avec un module d'identification d'abonné, comportant les étapes ordonnées suivantes :

- émission par ledit module d'identification d'abonné d'une commande d'affichage de séquence d'images, à destination dudit équipement mobile,
- exécution par ledit équipement mobile de ladite commande sur ledit moyen de visualisation.

Afin de mettre en oeuvre ce procédé, l'invention a aussi pour objet un système de radiocommunication comportant un module d'identification d'abonné coopérant avec un équipement mobile possédant un moyen de visualisation, ledit module d'identification d'abonné possédant un moyen d'émission d'une commande d'affichage de séquences d'images à destination dudit équipement mobile et ledit équipement mobile possédant un moyen d'exécution de ladite commande sur ledit moyen de visualisation.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description suivante d'un mode de réalisation préférentiel de l'invention, donné à titre de simple exemple indicatif et non limitatif, et des figures annexées.

La figure 1 illustre un système de radiocommunication conforme à un mode de réalisation particulier de l'invention, comportant un module d'identification d'abonné et un équipement mobile.

La figure 2 illustre un mode préférentiel de mise en oeuvre du stockage de la séquence d'images dans un fichier du module d'identification d'abonné.

Cette description sera faite dans la cadre des recommandations GSM 11.11 et GSM 11.14 de l'ETSI. Toutefois, il est naturellement à la portée de l'homme du métier d'étendre cet exemple de mise en oeuvre à d'autres systèmes de radiocommunication.

Elle peut aussi, de façon optionnelle, posséder un paramètre indiquant le temps d'affichage de chacune des images de la séquence. Un tel paramètre permet, par exemple, d'indiquer un temps d'arrêt sur une ou plusieurs images de la séquence, plutôt que d'avoir une séquence animée se déroulant à vitesse  
5 uniforme.

Un autre paramètre optionnel peut être le sens d'affichage de la séquence. Les images de la séquence peuvent être numérotées de 1 à N. Ce paramètre détermine si elles doivent être affichées dans le sens croissant (image 1, image 2, image 3... image N, image 1, image 2...) ou dans le sens décroissant  
10 (image N, image N-1,... image 1, image N, image N-1...). Ce paramètre peut donc être de type booléen.

Encore un autre paramètre peut être la durée de la séquence, par exemple en nombre de secondes.

## REVENDECATIONS

1) Procédé d'affichage d'une séquence d'images sur un moyen de visualisation (V) associé à un équipement mobile (ME) de radiocommunication  
5 coopérant avec un module d'identification d'abonné (SIM), comportant les étapes ordonnées suivantes :

- émission par ledit module d'identification d'abonné (SIM) d'une commande (C) d'affichage de séquence d'images, à destination dudit équipement mobile (ME),
- 10 • exécution par ledit équipement mobile (ME) de ladite commande (C) sur ledit moyen de visualisation (V).

2) Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ladite commande (C) comporte au moins un paramètre parmi l'ensemble  
15 suivant :

- nombre d'images dans ladite séquence d'images,
- temps d'affichage de chacune des images de ladite séquence d'images,
- sens d'affichage desdites images.

20

3) Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite commande (C) est une commande du jeu de commandes dudit module d'identification d'abonné, ainsi qu'il est défini par les recommandations GSM 11.11 et GSM 11.14 de l'ETSI.

25

4) Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite séquence d'images est stockée dans un fichier (F) dudit module d'identification d'abonné (SIM).



5) Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que l'étape d'exécution de ladite commande (C) par ledit équipement mobile (ME) est précédée d'une étape de lecture de ladite séquence d'images dans ledit fichier (F).

5

6) Système de radiocommunication comportant un module d'identification d'abonné (SIM) coopérant avec un équipement mobile (ME) possédant un moyen de visualisation (V), ledit module d'identification d'abonné (SIM) possédant un moyen d'émission d'une commande (C) d'affichage de  
10 séquences d'images à destination dudit équipement mobile (ME) et ledit équipement mobile (ME) possédant un moyen d'exécution de ladite commande (C) sur ledit moyen de visualisation (V).

7) Système de radiocommunication selon l'une des revendications  
15 précédentes, caractérisé en ce que ladite séquence d'images est stockée dans un fichier (F) dudit module d'identification d'abonné (SIM).

1/1

FIG. 1


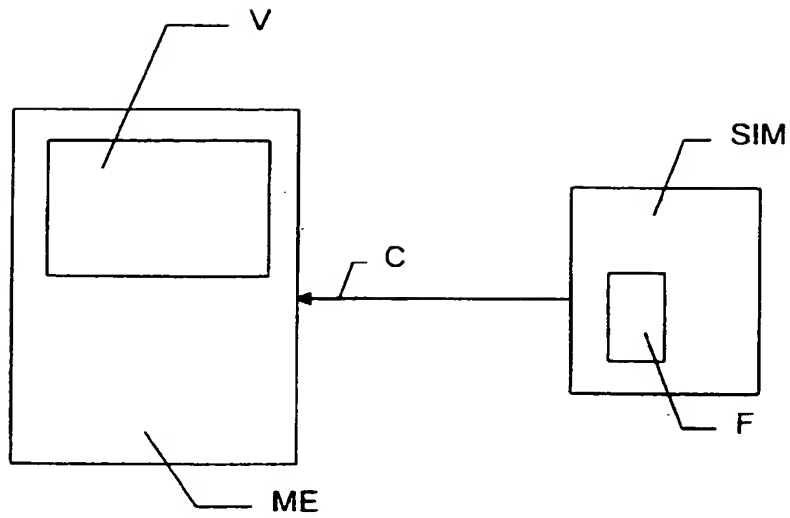


FIG. 2

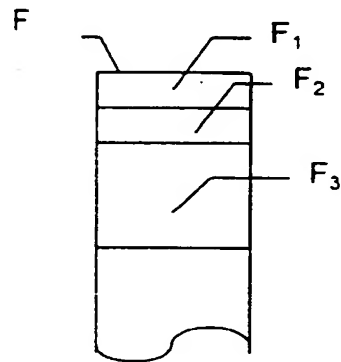

INSTITUT NATIONAL  
de la  
PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE  
PRELIMINAIRE  
établi sur la base des dernières revendications  
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement  
national

FA 560955  
FR 9805835

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
Y	EP 0 831 629 A (NOKIA MOBILE PHONES LTD) 25 mars 1998	1-3,6
A	* page 3, ligne 34 - page 4, ligne 20 * * page 9, ligne 7 - ligne 11 *	4,5,7
Y,D	--- "GSM TECHNICAL SPECIFICATION GSM 11.14 VERSION 5.7.0 " avril 1998 , EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE (ETSI) , SOPHIA ANTIPOLIS (FR) XP002089350 * page 15, alinéa 6 - page 17, alinéa 6.4.2 * * page 26, alinéa 6.6.1 * * page 33, alinéa 6.9 * * page 63 * -----	1-3,6
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)
		H04M
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
7 janvier 1999		Gerling, J.C.J.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		
T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		

1  
EPO FORM 1503 03.82 (P04C13)

BLANK PAGE